


UWAGA! Pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami z wentylacją mechaniczną **nawiewno-wywiewną**, pomieszczeniami z wentylacją **nawiewną** montować kratki transferowe (nawiewne) o pow. min 250cm2. Prostokątne 250x100mm z żaluzjami lub osiatkowane.

Automatyka wentylatorów wywiewnych musi być sprzężona z centralą wentylacyjną odpowiedniej sekcji.

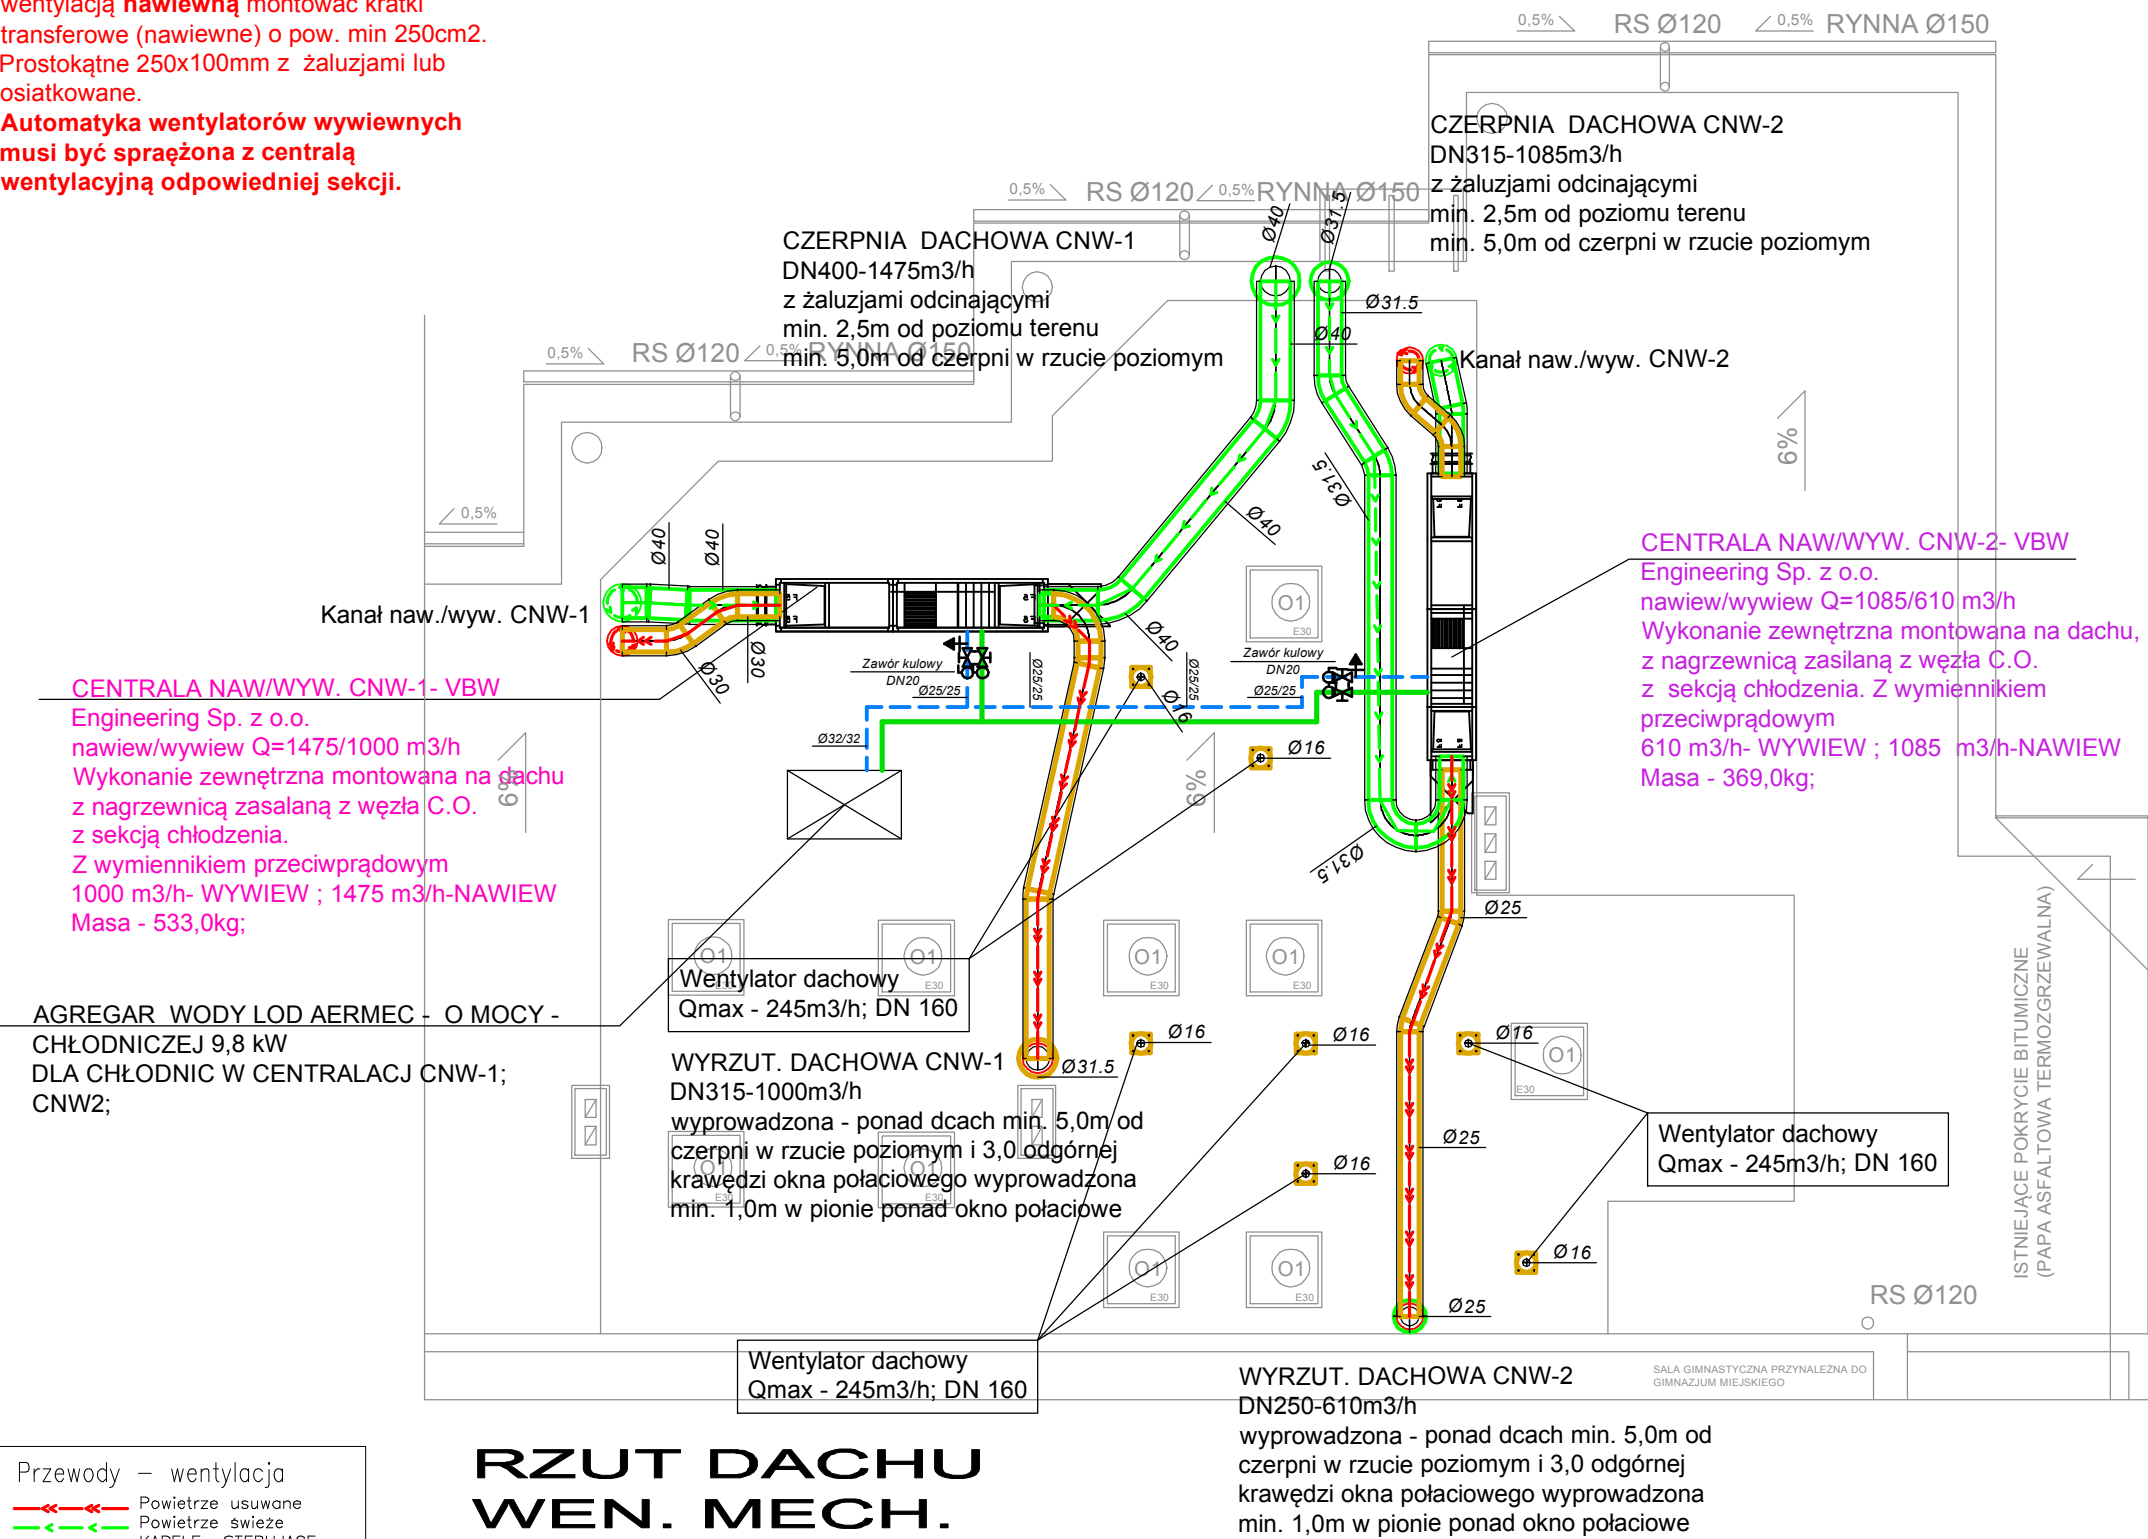


RZUT DACHU WEN. MECH.

Przewody – wentylacja
Powietrze usuwane
Powietrze świeże
KABELE STERUJĄCE

UWAGA! Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej, wentylacji i konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- UWAGI:**
- INSTALACJĘ WYKONAC Z RUR TYPU SPIRO LUB STALOWCHY PRZEZNACZONYCH DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ
 - POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ MIĘDZY SOBA WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH LUB STALOWYCH
 - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					
 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ZBIGNIEW MAZIJ</p> <p>adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzińskiego 111/5 e-mail: zbigniewmazij@o2.pl biuro: 58-105 Świdnica ul. Wróblewskiego 20 tel: 691 848 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazij-architektura.pl</p>	TEMAT:		RZUT DACHU - WEN. MECH.		SKALA 1:100
	OBIEKT:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NA ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY. Działka Nr. 356/1, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1		
	INWESTOR:		GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		
RYS: ISwew 6	DATA: 04.2019r	PROJEKTANT INSTALACJE SANIT.	mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK		PODPIS: UPRAWNIENIA: NBGP.V-7342/3/11/97 ; DOŚ/IS/1699/01
	STADIUM: P.B	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANIT.	mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA		DOŚ/IS/0036/12