


RZUT POSADZKI skala 1:100

OZNACZENIA :

- HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA KLASY 34,
GR. 2,6mm, WARSTWA ŚCIERALNA 0,70mm, WAGA 2700g/m²
(np. **FORBO SARLON SPARKING 15dB**, kolor 147662_434218 lub równoważna) -17,40m²
- HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA KLASY 34,
GR. 2,6mm, WARSTWA ŚCIERALNA 0,70mm, WAGA 2700g/m²
(np. **FORBO SARLON SPARKING 15dB**, kolor 147707_434235 lub równoważna) -53,25m²
- HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA KLASY 34,
GR. 2,6mm, WARSTWA ŚCIERALNA 0,70mm, WAGA 2700g/m²
(np. **FORBO SARLON SPARKING 15dB**, kolor 147684_434246 lub równoważna) -7,58m²
- PŁYTKI GRESOWE 20x20, gr. 10mm, antypoślizgowość R10 A, klasa, ścieralności V, półmat,
(np. **TUBĄDZIN "Pastele" kolor MONO POMARAŃCZOWE R RAL D2/50 60 60** lub równoważne) -12,20m²
, FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY
(np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna)
- PŁYTKI GRESOWE 20x20, gr. 10mm, antypoślizgowość R10 A, klasa, ścieralności V, półmat,
(np. **TUBĄDZIN "Pastele" kolor MONO NIEBIESKIE R RAL D2/260 50 30** lub równoważne) -3,70m²
, FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY
(np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna)
- PŁYTKI GRESOWE 20x20, gr. 10mm, antypoślizgowość R10 A, klasa, ścieralności V, półmat,
(np. **TUBĄDZIN "Pastele" kolor MONO SZARE JASNE R RAL E3/370-1** lub równoważne) -48,04m²
, FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR ANTRACYT
(np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna)
- HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA KLASY 34,
GR. 2,6mm, WARSTWA ŚCIERALNA 0,70mm, WAGA 2700g/m²
(np. **FORBO SARLON SPARKING 15dB**, kolor 147683_434276 lub równoważna) -13,75m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

0.01	Szatnia/Komunikacja
17,40m ²	Wykładzina rulonowa
0.02	Sala zajęć
63,52m ²	Wykładzina rulonowa
0.03	Mag. pościeli czystej
2,24m ²	Wykładzina rulonowa
0.04	Gabinet
7,58m ²	Wykładzina rulonowa
0.05	Komunikacja
2,68m ²	Płytki gresowe
0.06	Zmywalnia
4,95m ²	Płytki gresowe
0.07	Komunikacja
9,88m ²	Płytki gresowe
0.08	Przygotownia
12,00m ²	Płytki gresowe
0.09	Pom. porządkowe
1,65m ²	Płytki gresowe
0.10	Mag. pościeli brudnej
4,32m ²	Płytki gresowe
0.11	Szatnia/pom. socjalne
7,80m ²	Płytki gresowe
0.12	Toaleta pracowników
3,27m ²	Płytki gresowe
0.13	Toaleta dzieci
15,75m ²	Wykładzina rulonowa
RAZEM:	153,04m ²

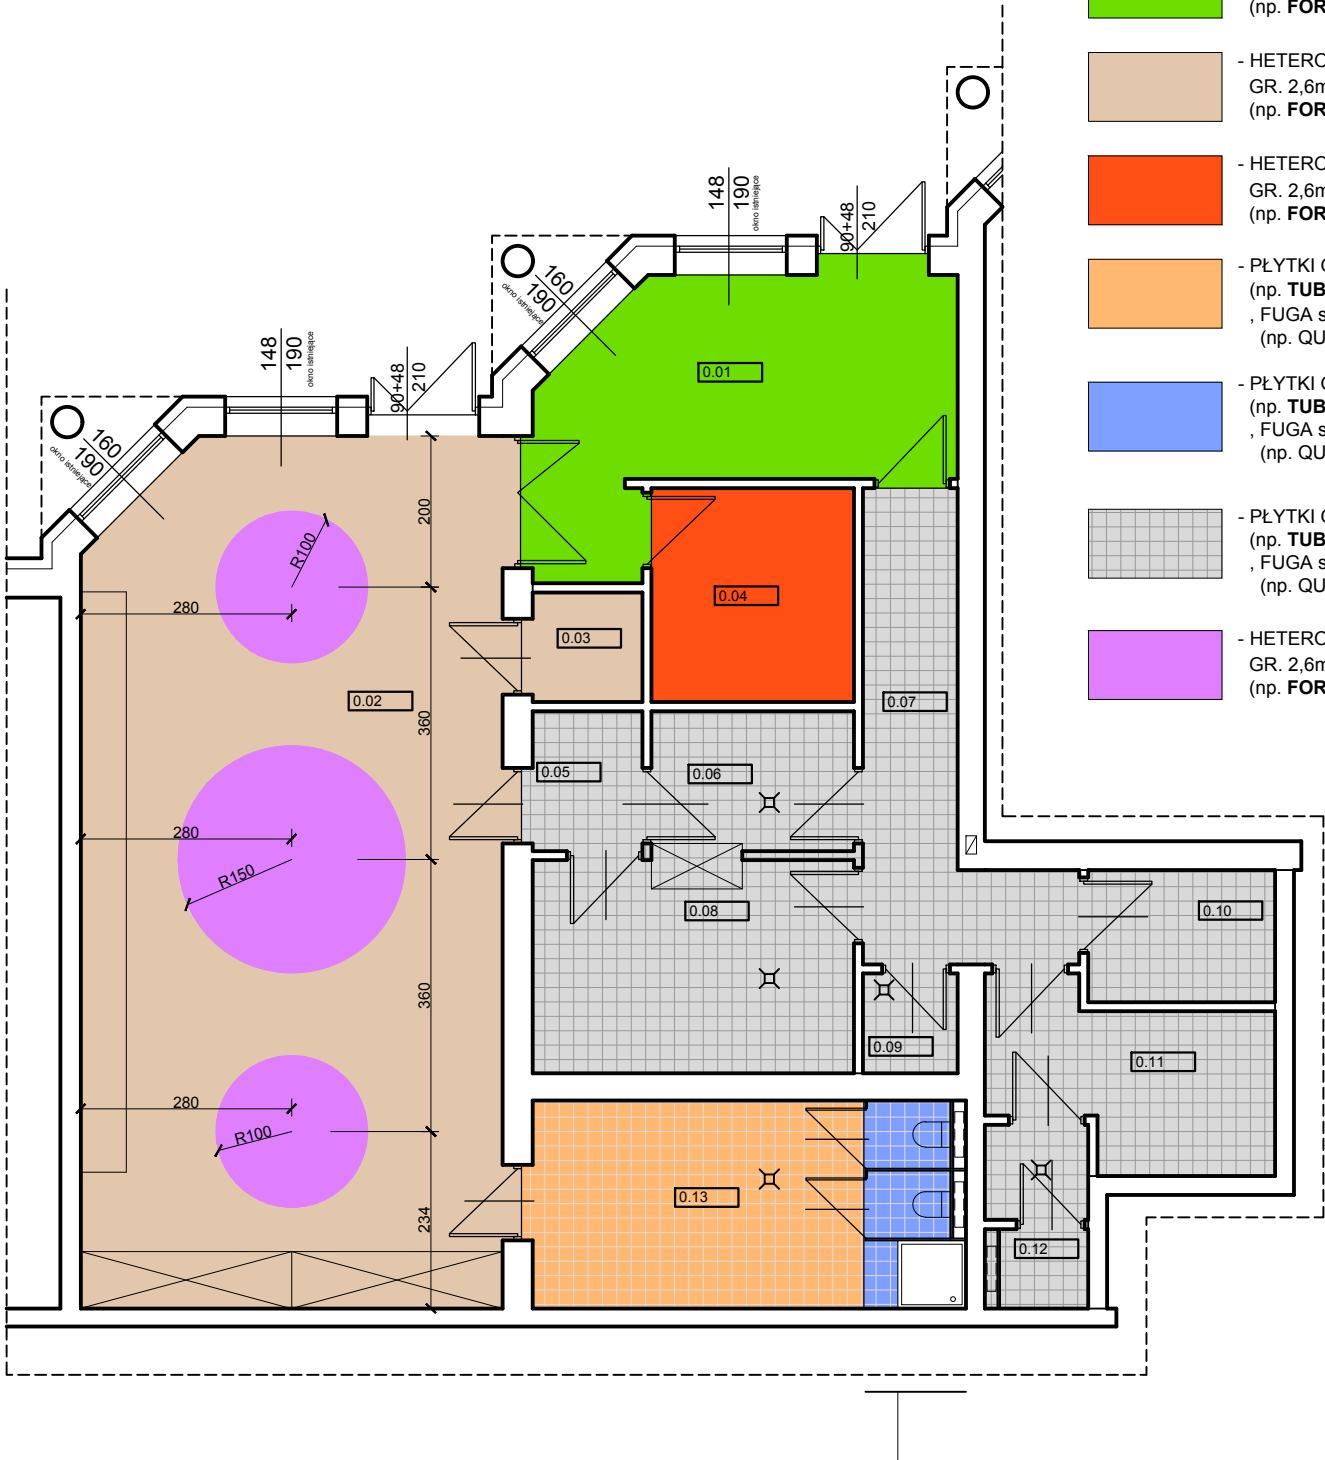


UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 i 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYŃIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRZECZ POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż E N I E

	PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ZBIGNIEW MAZUR			SKALA 1:100
	adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzińskiego 11/15		e-mail: zbigniewmazur@o2.pl	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOLNEGO NA ODDZIAŁ ZŁOBKOWY. Działka Nr. 356/1, ul. Słowackiego 5, obrep. Jedlina-Zdrój, ...A.M.1
	biuro: 58-105 Świdnica ul. Wroblewskiego 20		tel: 691 846 840	
	biuro: 74 8526 321		http://www.mazur-architektura.pl	
RYS :	DATA:	04 2019r	PROJEKTANT ARCHITEKTURA :	GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ
			ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY :	
	STADIUM:		P.W	mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZUR
			mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZUR	
			FODPIS:	
			UPRAWNIENIA: 27/DSOKK/2015	
			2010/SOKK/2014	